Скальный ковш с V-образной кромкой для фронтального погрузчика

Наш сайт ru.semmachinery.com

Соц. сети Присоединяйтесь к SEM в Facebook и YouTube

SEM™
A Caterpillar Brand

Фронтальные погрузчики SEM

Описание навесного оборудования

V-образная режущая кромка, врезаясь в материал, эффективно преодолевает его сопротивление. Этот ковш, оснащённый усиленными зубьями и режущей кромкой, обладает высокой прочностью и износоустойчивостью. Вся конструкция прошла проверку методом конечных элементов и практическими работами.

Рекомендации по применению

Скальный ковш с V-образной кромкой в основном используется для выемки, перемещения и погрузки твёрдых материалов и горных пород после взрывных работ на месторождениях.

Ковш с пальцевым креплением

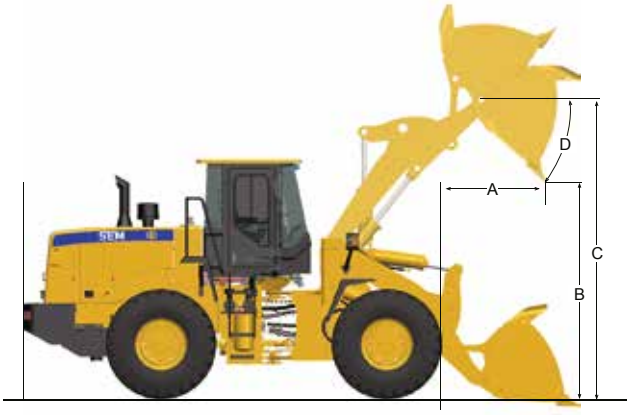

Требования к погрузчику

Гидравлическая система: 2 гидролинии

			655D	656D	658D	660D	668D
Скальный ковш с V-образной кромкой		Ёмкость ковша (м³)	2,6	2,6	2,6	2,9	2,9
	A	Вылет при разгрузке (мм)	1480	1480	1480	1460	1460
	B	Высота разгрузки (мм)	2860	2860	2860	2820	2820
	C	Высота до оси ковша (мм)	4162	4162	4162	4196	4196
	D	Угол разгрузки (град.)	45	45	45	45	45
	W	Ширина (мм)	3100	3100	3100	3100	3100
	L	Длина (мм)	1680	1680	1680	1750	1750
	H	Высота (мм)	1290	1290	1290	1380	1380
		Вес (кг)	1980	1980	1980	2370	2370

Информация о дилере SEM:

Производитель имеет право менять характеристики продукции без предварительного уведомления. Изображённые на фотографиях машины могут быть оснащены дополнительным оборудованием. За информацией о доступных опциях обратитесь к дилеру SEM.
©2020 Caterpillar (Цинчжоу). «SEM», соответствующие логотипы, внешнее оформление продукции, а также использованные здесь идентификаторы бренда и продукции являются товарными знаками компании Caterpillar (Цинчжоу) и не могут использоваться без разрешения. Все права защищены.

Версия: февраль 2020 г.