

Ковш с зубьями для фронтального погрузчика



Наш сайт ru.semmachinery.com

Соц. сети Присоединяйтесь к SEM в Facebook и YouTube



A Caterpillar Brand

Фронтальные погрузчики SEM

		618D	636D		653D						655D					
Ковш с зубьями (на стандартной стреле)	Ёмкость ковша (м³)	1,0	1,7	1,45	2,7	3,0 PPS	3,0 PS	3,3	3,5 PPS	3,5	2,7	3,0 PS	3,0 PPS	3,3	3,5 PPS	3,5
	A Вылет при разгрузке (мм)	930	1240	NA	1330	1390	1380	1370	1320	1320	1330	1380	1390	1370	1320	1320
	B Высота разгрузки (мм)	2690	2890	NA	3100	3110	3060	3060	2990	3030	3100	3060	3110	3060	2990	3030
	C Высота до оси ковша (мм)	3474	3917	3917	4162	4162	4162	4162	4162	4162	4162	4162	4162	4162	4162	4162
	D Угол разгрузки (град.)	45	45	NA	45	45	45	45	41	45	45	45	45	45	41	45
	Габариты ковша (Ш x Д x В) (мм)	2000 x 1110 x 910	2350 x 1330 x 1100	2400 x 1170 x 1040	2960 x 1500 x 1250	2960 x 1560 x 1470	2960 x 1560 x 1300	3120 x 1560 x 1470	3220 x 1560 x 1450	3220 x 1600 x 1310	2960 x 1500 x 1250	2960 x 1560 x 1303	2960 x 1560 x 1470	3120 x 1560 x 1470	3220 x 1560 x 1450	3220 x 1600 x 1310
	Вес ковша (кг)	420	750	740	1330	1380	1380	1560	1470	1520	1330	1380	1380	1560	1470	1520
Ковш с зубьями (на стреле High Lift)	Ёмкость ковша (м³)	0,9	1,5	1,45	2,7	3,0 PPS	3 PS	3,3	3,5 PPS	3,5	2,7	3 PS	3,0 PPS	3,3	3,5 PPS	3,5
	A Вылет при разгрузке (мм)	980	1080	1050	1330	1390	1350	1340	NA	1380	1330	1350	1390	1340	NA	1380
	B Высота разгрузки (мм)	2870	3280	3300	3450	3420	3280	3410	3450	3260	3450	3280	3420	3410	3450	3260
	C Высота до оси ковша (мм)	3590	4050	4050	4468	4468	4468	4468	4468	4468	4468	4468	4468	4468	4468	4468
	D Угол разгрузки (град.)	45	40	40	45	42	42	42	38	42	45	43	42	42	38	42
	Габариты ковша (Ш x Д x В) (мм)	2000 x 1060 x 890	2440 x 1180 x 1040	2400 x 1180 x 1200	2960 x 1500 x 1250	2960 x 1560 x 1470	2960 x 1560 x 1300	3120 x 1560 x 1470	3220 x 1560 x 1450	3220 x 1600 x 1310	2960 x 1500 x 1250	2960 x 1560 x 1300	2960 x 1560 x 1470	3120 x 1560 x 1470	3220 x 1560 x 1450	3220 x 1600 x 1310
	Вес ковша (кг)	390	660	740	1330	1380	1380	1560	1470	1520	1330	1380	1380	1560	1470	1520
Ковш с зубьями (на стреле Super High Lift)	Ёмкость ковша (м³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,53	3	-	-	-	-
	A Вылет при разгрузке (мм)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1310	1400	-	-	-	-
	B Высота разгрузки (мм)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3910	3840	-	-	-	-
	C Высота до оси ковша (мм)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4855	4855	-	-	-	-
	D Угол разгрузки (град.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42	-	-	-	-
	Габариты ковша (Ш x Д x В) (мм)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3070 x 1420 x 1280	3070 x 1540 x 1280	-	-	-	-
	Вес ковша (кг)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1370	1460	-	-	-	-
Ковш с зубьями (на быстросъёмную муфту)	Ёмкость ковша (м³)	0,9	1,7	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	-	-	-	-
	A Вылет при разгрузке (мм)	1020	1290	-	-	-	-	-	-	-	1380	-	-	-	-	-
	B Высота разгрузки (мм)	2500	2810	-	-	-	-	-	-	-	3000	-	-	-	-	-
	C Высота до оси ковша (мм)	3474	3917	-	-	-	-	-	-	-	4162	-	-	-	-	-
	D Угол разгрузки (град.)	45	45	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-
	Габариты ковша (Ш x Д x В) (мм)	1980 x 1070 x 900	2440 x 1200 x 1100	-	-	-	-	-	-	-	3050 x 1420 x 1290	-	-	-	-	-
	Вес ковша (кг)	450	740	-	-	-	-	-	-	-	1330	-	-	-	-	-



Фронтальные погрузчики SEM

		656D						658D			660D			668D		
Ковш с зубьями (на стандартной стреле)	Ёмкость ковша (м³)	2,7	3,0 PS	3,0 PPS	3,3	3,5 PPS	3,5	3,0 PPS	3,5	-	3,5	4,0	4,0	3,5	-	
	A Вылет при разгрузке (мм)	1330	1380	1390	1370	1320	1320	1390	1320	-	1410	1380	1380	1410	-	
	B Высота разгрузки (мм)	3100	3060	3110	3060	2990	3030	3110	2990	-	3050	3100	3100	3050	-	
	C Высота до оси ковша (мм)	4162	4162	4162	4162	4162	4162	4162	4162	-	4196	4196	4196	4196	-	
	D Угол разгрузки (град.)	45	45	45	45	41	45	45	41	-	45	45	45	45	-	
	Габариты ковша (Ш x Д x В) (мм)	2960 x 1500 x 1250	2960 x 1560 x 1300	2960 x 1560 x 1470	3120 x 1560 x 1470	3220 x 1560 x 1450	3220 x 1600 x 1310	2960 x 1560 x 1470	3220 x 1560 x 1450	-	3090 x 1690 x 1440	3390 x 1710 x 1540	3390 x 1710 x 1540	3090 x 1690 x 1440	-	
	Вес ковша (кг)	1330	1380	1380	1560	1470	1520	1380	1470	-	1920	2100	2100	1920	-	
Ковш с зубьями (на стреле High Lift)	Ёмкость ковша (м³)	3,0 PS	2,7	3,0 PPS	3,3	3,5 PPS	3,5	3,0	3,5	3,1	3,5	4,0	3,1	3,5	4,0	
	A Вылет при разгрузке (мм)	1390	1330	1390	1340	NA	1380	1390	1380	1400	1360	1320	1400	1360	1320	
	B Высота разгрузки (мм)	3420	3450	3420	3410	3450	3260	3420	3290	3470	3430	3430	3470	3430	3430	
	C Высота до оси ковша (мм)	4468	4468	4468	4468	4468	4468	4468	4468	4530	4530	4530	4530	4530	4530	
	D Угол разгрузки (град.)	42	45	42	42	38	42	42	42	41	42	45	45	42	45	
	Габариты ковша (Ш x Д x В) (мм)	2960 x 1560 x 1300	2960 x 1500 x 1250	2960 x 1560 x 1470	3120 x 1560 x 1470	3220 x 1560 x 1450	3220 x 1600 x 1310	2960 x 1560 x 1470	3220 x 1600 x 1310	3090 x 1640 x 1410	3090 x 1690 x 1440	3390 x 1710 x 1540	3090 x 1640 x 1410	3090 x 1690 x 1440	3390 x 1710 x 1540	
	Вес ковша (кг)	1380	1330	1380	1560	1470	1520	1380	1520	1830	1920	2100	1830	1920	2100	
Ковш с зубьями (на стреле Super High Lift)	Ёмкость ковша (м³)	2,53	3	-	-	-	-	-	-	-	3,5	4	-	-	-	
	A Вылет при разгрузке (мм)	1310	1400	-	-	-	-	-	-	-	1240	1200	-	-	-	
	B Высота разгрузки (мм)	3910	3700	-	-	-	-	-	-	-	3690	3700	-	-	-	
	C Высота до оси ковша (мм)	4855	4855	-	-	-	-	-	-	-	4774	4774	-	-	-	
	D Угол разгрузки (град.)	42	42	-	-	-	-	-	-	-	42	45	-	-	-	
	Габариты ковша (Ш x Д x В) (мм)	3070 x 1420 x 1280	3070 x 1540 x 1280	-	-	-	-	-	-	-	3090 x 1690 x 1440	3390 x 1710 x 1540	-	-	-	
	Вес ковша (кг)	1370	1430	-	-	-	-	-	-	-	1920	2110	-	-	-	
Ковш с зубьями (на быстросъёмную муфту)	Ёмкость ковша (м³)	2,7	-	-	-	-	-	2,7	-	3	-	-	3	-	-	
	A Вылет при разгрузке (мм)	1380	-	-	-	-	-	1380	-	1490	-	-	1490	-	-	
	B Высота разгрузки (мм)	3000	-	-	-	-	-	3000	-	3020	-	-	3020	-	-	
	C Высота до оси ковша (мм)	4162	-	-	-	-	-	4162	-	4196	-	-	4196	-	-	
	D Угол разгрузки (град.)	43	-	-	-	-	-	43	-	44	-	-	44	-	-	
	Габариты ковша (Ш x Д x В) (мм)	3050 x 1420 x 1290	-	-	-	-	-	3050 x 1420 x 1290	-	3076 x 1539 x 1372	-	-	3076 x 1539 x 1372	-	-	
	Вес ковша (кг)	1330	-	-	-	-	-	1330	-	1590	-	-	1590	-	-	

Фронтальные погрузчики SEM

Описание навесного оборудования

Ковш серии High Performance с увеличенным углом зева ковша, удлинённой нижней стенкой и закруглёнными боковыми стенками. Всё это облегчает загрузку, повышает коэффициент наполнения до 110% и способствует превосходному удержанию материала. Результат — отличная производительность, меньше рабочих циклов и затрат.

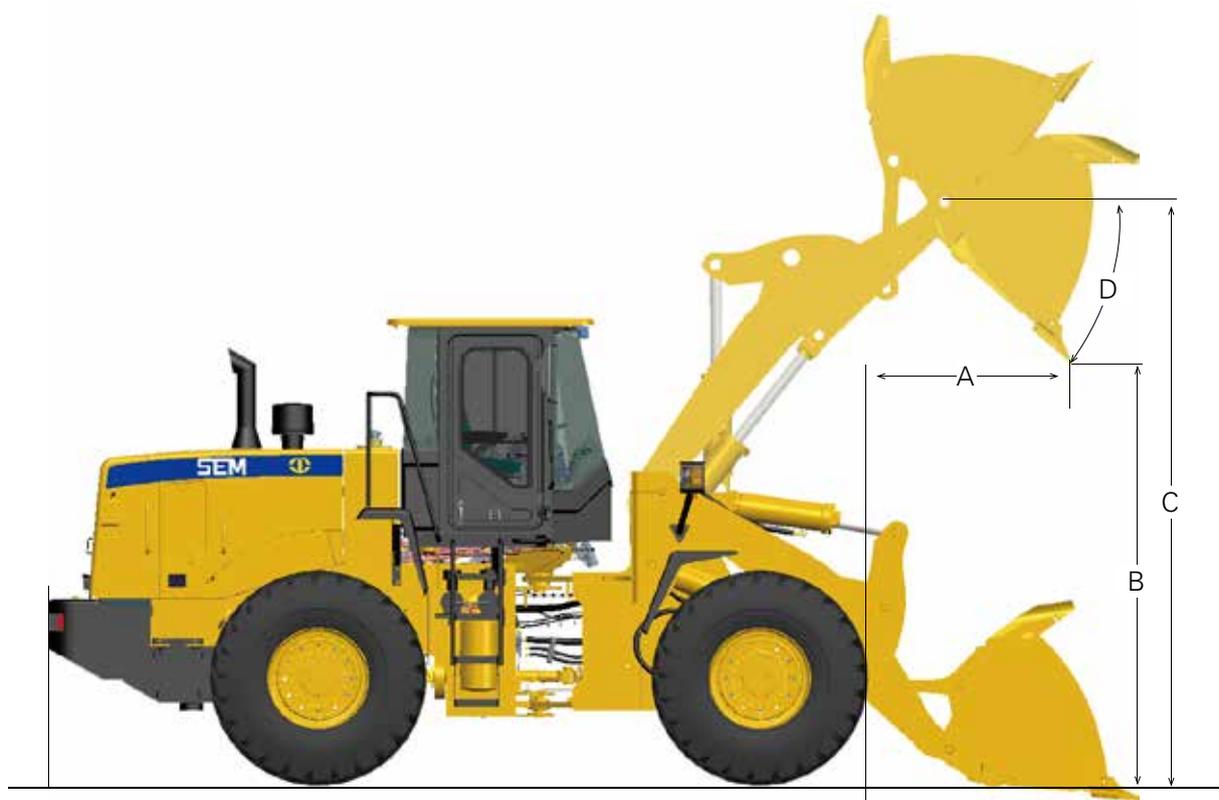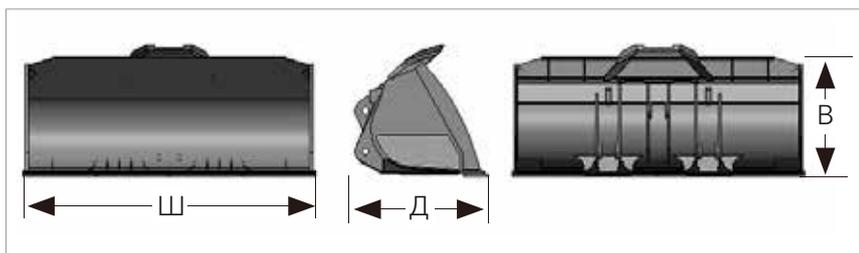

Информация о дилере SEM:

Производитель имеет право менять характеристики продукции без предварительного уведомления. Изображённые на фотографии машины могут быть оснащены дополнительным оборудованием. За информацией о доступных опциях обратитесь к дилеру SEM.
©2020 Caterpillar (Цинчжоу). «SEM», соответствующие логотипы, внешнее оформление продукции, а также использованные здесь идентификаторы бренда и продукции являются товарными знаками компании Caterpillar (Цинчжоу) и не могут использоваться без разрешения. Все права защищены.