

# SEM915/917 Автогрейдер



Изображенные на фотографиях машины могут быть оснащены дополнительным оборудованием.

**SEM915**  
**SEM917**

## Преимущества

- Высокая производительность
- Лучшие в классе надежность и долговечность
- Комфорт работы оператора

Наш сайт

<http://www.semmachinery.com>

Соц. сети

Присоединяйтесь к SEM в Facebook и YouTube




A Caterpillar Brand

## Автогрейдеры SEM915/917


	915 (без ROPS)	917 (без ROPS)
Эксплуатационная масса (базовая машина), кг	12 520 (12 200)	13 820 (13 500)
Эксплуатационная масса (передний отвал + задний рыхлитель), кг	14 330 (14 010)	14 730 (14 410)
Эксплуатационная масса (передний отвал), кг	13 650 (13 330)	14 450 (14 130)
Габариты (Д x Ш x В) стандартной машины, мм	8516 x 2410 x 3125	8974 x 2491 x 3150
Габариты отвала, мм	3059 x 20 x 580	3669 x 20 x 580
Макс. подъем отвала, мм	435	460
Макс. глубина среза, мм	750	725
Тяговое усилие, кН	71	78
Колесная база, мм	5830	5830
Угол складывания рамы, град.	20	20
Мин. радиус поворота, мм	7300	7300
Модель двигателя	SDEC SC7H150G2B	SDEC SC7H170.1G2B
Мощность двигателя при 2200 об/мин, кВт	110	125
Трансмиссия	Advance/HangChi 6YD13	
Скорость (вперед/назад)	6 вперед (40 км/ч) / 3 назад (29 км/ч)	
Тандемный мост	SEM ST18	
Рабочие тормоза	Сухие, дискового типа, с пневмогидравлическим приводом	
Угол качания колес тележки (вперед/назад), град.	15/25	15/25
Угол качания переднего моста, град.	±16	±16
Угол наклона передних колес, град.	18	18
Тип гидравлической системы	Гидравлическая система с пропорциональной приоритетной компенсацией давления (PPPC)	
Тип насоса гидравлической системы	Аксиально-поршневой с управлением по нагрузке	

### Объем заправочных емкостей

	915	917
Топливный бак, л	218	217
Картер двигателя, л	17,5	17,5
Система охлаждения, л	37	37
Картер трансмиссии, л	17	17
Задний мост, л	27	27
Тандемная тележка, одна сторона, л	50	50
Редуктор поворотного круга, л	2	2
Редуктор поворотного круга с муфтой, л	7	7
Бак гидросистемы, л	55	55

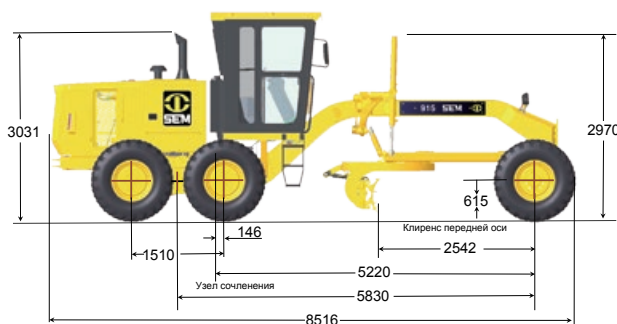

SEM915

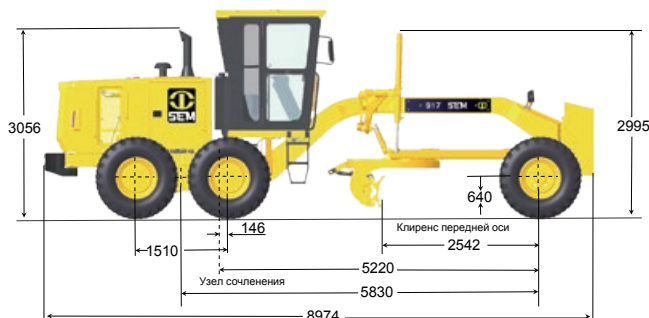

SEM917

► Все габариты указаны для машины в стандартной комплектации.

© Производитель имеет право менять характеристики выпускаемой продукции без предварительного уведомления. Изображенные на фотографиях машины могут быть оснащены дополнительным оборудованием. За информацией о доступных опциях обратитесь к своему дилеру SEM.

© 2020 Caterpillar (Цинчжоу). SEM, логотип, внешнее оформление продукции, равно как корпоративная и продуктовая идентификации, использованные в этом документе, являются торговыми марками компании Caterpillar (Цинчжоу) и не могут использоваться без разрешения. Все права защищены.