

Сенной захват для фронтального погрузчика



Наш сайт ru.semmachinery.com

Соц. сети Присоединяйтесь к SEM в Facebook и YouTube



A Caterpillar Brand

Фронтальные погрузчики SEM

Описание навесного оборудования



Сенной захват имеет челюстную конструкцию с длинными зубьями, хорошо удерживающими лёгкие материалы из биомассы. Конструкция захвата была проверена методом конечных элементов и затем практическими работами, что даёт уверенность в большой грузоподъёмности и надёжности.

Типы крепления

2 варианта: пальцевое крепление и быстросъёмная муфта.

Рекомендации по применению

Сенной захват обычно используется для погрузки, разгрузки и транспортировки растительного сырья: сена, соломы, веток, древесной коры. Он актуален для сельскохозяйственных предприятий, для целлюлозно-бумажных фабрик и для электростанций на биомассе.

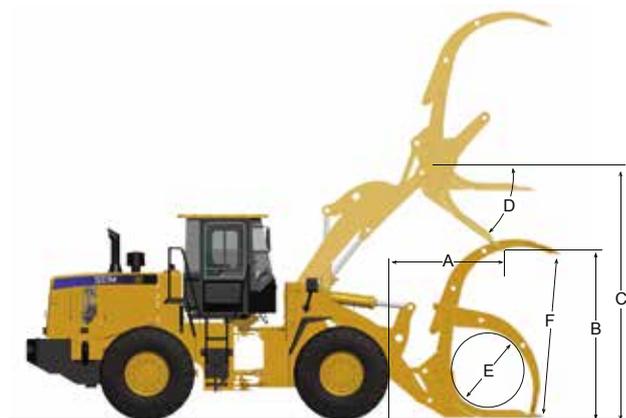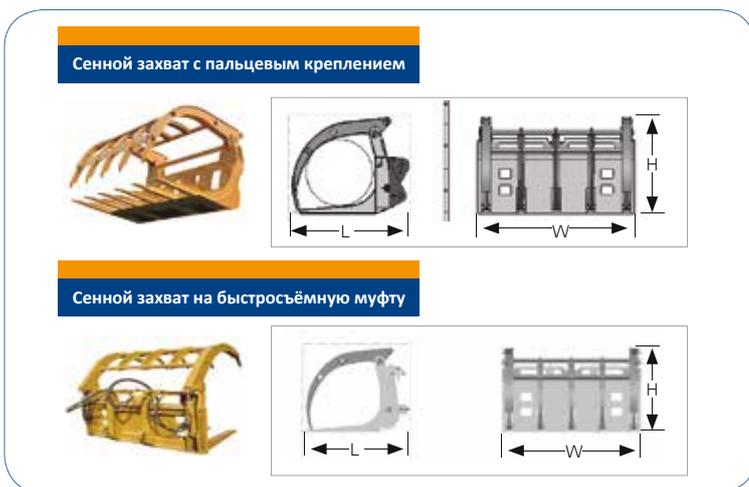

Требования к погрузчику

Гидравлическая система: 3 гидролинии

Возможно крепление захвата на быстросъёмную муфту (соответствующая модель указана в таблице)

			618D	636D	655D	656D	658D
Сенной захват	A	Вылет при разгрузке, мм	1240	1860	1810	1810	1810
	B	Высота разгрузки, мм	2250	2700	2700	2700	2700
	C	Высота до оси захвата, мм	3470	3910	4162	4162	4162
	D	Угол разгрузки, град.	37	35	40	40	40
	E	Мин. диаметр, мм	770	1260	1320	1320	1320
	F	Макс. раскрытие, мм	1650	2830	3000	3000	3000
	W	Ширина, мм	1800	2400	2970	2970	2970
	L	Длина, мм	1250	2080	2110	2110	2110
	H	Высота, мм	1090	1650	1970	1970	1970
		Вес, кг	620	1700	2640	2640	2640
Сенной захват (на быстросъёмную муфту)	A	Вылет при разгрузке, мм	870	1430	-	-	-
	B	Высота разгрузки, мм	2250	2160	-	-	-
	C	Высота до оси захвата, мм	3470	3910	-	-	-
	D	Угол разгрузки, град.	60	56	-	-	-
	E	Мин. диаметр, мм	800	1310	-	-	-
	F	Макс. раскрытие, мм	1600	2900	-	-	-
	W	Ширина, мм	1800	2400	-	-	-
	L	Длина, мм	1280	1850	-	-	-
	H	Высота, мм	1050	1590	-	-	-
		Вес, кг	610	1610	-	-	-

Информация о дилере SEM:

Производитель имеет право менять характеристики продукции без предварительного уведомления. Изображённые на фотографиях машины могут быть оснащены дополнительным оборудованием. За информацией о доступных опциях обратитесь к дилеру SEM. ©2020 Caterpillar (Цинчжоу). «SEM», соответствующие логотипы, внешнее оформление продукции, а также использованные здесь идентификаторы бренда и продукции являются товарными знаками компании Caterpillar (Цинчжоу) и не могут использоваться без разрешения. Все права защищены.